



VÍZMÉRTÉKEK



**LÉZEREK ÉS
TÁVOLSÁGMÉRŐK**



**JELÖLŐ ÉS
MÉRŐESZKÖZÖK**



**GIPSZKARTONOS
SZERSZÁMOK**



**TERMÉKKATALÓGUS
2015**



Örök életű libella garancia




Plumb Site® Dual-View™
tükörlibella, mely lehetővé teszi a függőleges libella 2 pozícióból (szemből valamint hagyományos oldalnézetből) történő leolvasását.



Mérési pontosság



Törhetetlen akril libellák



UV álló mérőfolyadék



Szögbeállítható libella




Ütésálló végzárók



Légpárnás Ergo Grip™ fogantyúk




Erős mágneses felület



Német VPA minősítés


VÍZMÉRTÉKEK

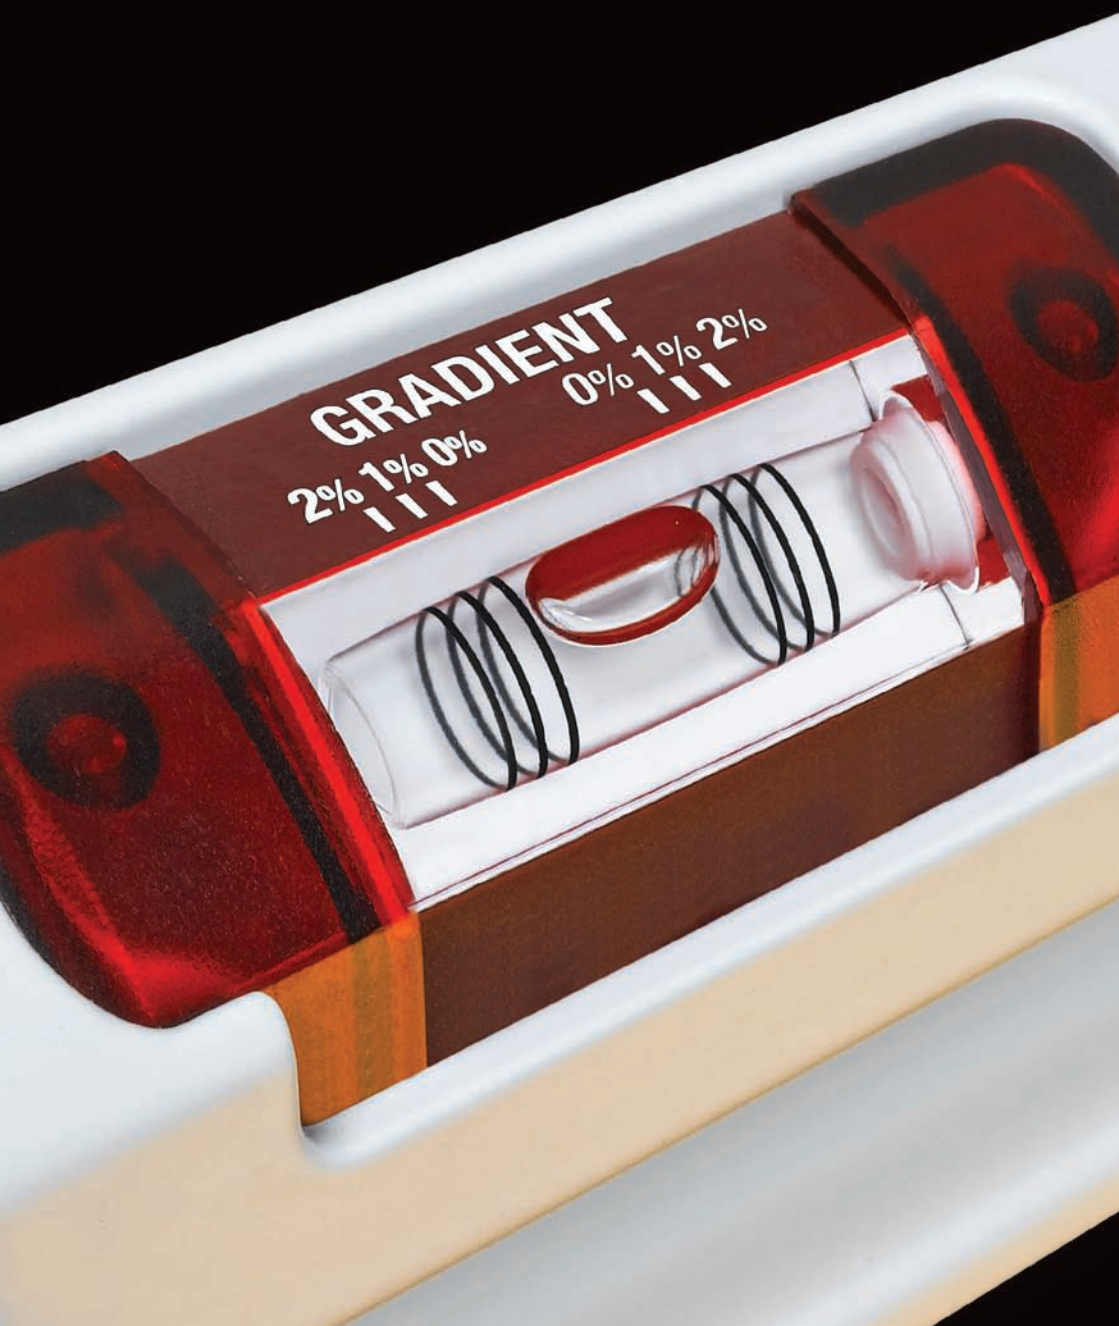

905 CONDOR WITH OPTIVISION™



Szabadalmazott




- 2 törhetetlen akril libella
- OPTIVISION™ A vízszintes libella piros-fehér kontrasztja a rossz látási viszonyok között is lehetővé teszi a leolvasást
- UV álló mérőfolyadék
- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tükörlibella
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- ütésálló extra erős gumírozott végek
- síkbamarózott talpfelület

286408	60 cm
286425	80 cm
286354	100 cm
286361	120 cm
286378	150 cm
286385	180 cm
286392	200 cm

985 XL APOLLO™



Szabadalmazott




- 3 törhetetlen akril libella
- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tükörlibella
- epoxy mérőfolyadék
- $\pm 0,5 \text{ mm/m}$ mérési pontosság
- ütésálló extra erős végek
- 2 hosszanti oldalon síkbamarózott felület
- Ergo Grip™ csúszásmentes fogantyú
- egy nagyobb függőleges libella



286521	60 cm
286538	80 cm
286477	100 cm
286484	120 cm
286491	150 cm
286507	180 cm
286514	200 cm


779 SPIRIT™



- 2 vagy 3 törhetetlen akril libella
- UV álló mérőfolyadék
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- ütésálló extra erős gumírozott végek
- síkbamarózott talpfelület

286309	40 cm
286316	60 cm
286323	80 cm
286255	100 cm
286262	120 cm
286279	150 cm
286286	180 cm
286293	200 cm

985D-L 60 DIGIMAN



- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható akril libella, Ergo Grip™ markolat, ütésálló végzárók
- 45°-ban döntött, háttér világítású LCD kijelző
- 180°-ban leolvasható – a kijelző egyenes pozícióban marad, fejjel lefelé történő használat esetén
- Digital pontosság: 0.1° vízszintes és függőleges helyzetben, 0.2° szögek esetén
- HOLD gomb funkcióval rögzíthető a kijelzett érték
- MODE gomb funkció: fok/százalék/hangjelzés
- Lézer sugár – akár 50 m
- Memória – 9 mérésig
- Hangjelzés 0°, 45° és 90° foknál
- Újrakalibrálási funkció
- Eső és porálló
- 9V elem + elem indikátor
- Nagyméretű szilikon gombok, melyek könnyen kezelhetők akár kesztyű viselésekor is
- 2 síkbamarózott felület, mágnessel kombinálva
- állványra csatlakoztatható 1/4" menetes



930 SmartCast OPTIVISION Red



- 2 törhetetlen akril libella
- ütésálló gumírozott végek
- OPTIVISION A vízszintes libella piros-fehér kontrasztja a rossz látási viszonyok között is lehetővé teszi a leolvasást
- síkbamarózott talpfelület
- 0-2% lejtő mérés
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- UV álló mérőfolyadék
- nagy teherbírású trapéz alumínium ház

289881

40 cm

289898

60 cm


289904

80 cm

920 SHARK®



Szabadalmazott



- 2 törhetetlen akril libella
- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tükörlibella
- UV álló mérőfolyadék
- Epoxy gyantába rögzített függőleges libella
- 2 gumírozott üthető felület burkoláshoz, csempézéshez
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- síkbamarózott talpfelület
- nagy teherbírású trapéz alumínium ház



286422
286439
286446

40 cm
60 cm
80 cm

730 Topcast



- 2 törhetetlen akril libella
- 2 öntött alumínium üthető felület csempézéshez, burkoláshoz
- fúrófej átmérőt jelző lyukak
- síkbamarózott talpfelület
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság

935 OPTIVISION™ Red Torpedo



- 3 törhetetlen akril libella
- 0-2% lejtő mérés
- OPTIVISION A vízszintes libella piros-fehér kontrasztja a rossz látási viszonyok között is lehetővé teszi a leolvasást
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- erős mágnesek
- síkbamarózott talpfelület V barázdákkal vezetékekhez, csövekhez
- UV álló epoxy mérőfolyadék
- ütésálló gumírozott végek



923 CAST TOOLBOX LEVELS



Szabadalmazott



- 3 törhetetlen akril libella (függőleges, vízszintes, 45°-os)
- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tükörlibella
- UV álló, epoxy mérőfolyadék
- V barázda vezetékekhez, csövekhez
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- extra erős mágnesek
- síkbamarózott talpfelület
- erősített ház

929 TOOLBOX LEVELS



Szabadalmazott



- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható tükörlibella
- V barázda mágnes csíkkal, vezetékhez, csövekhez
- járólaphoz, csempéhez, küszöbhez
- 3 libella (függőleges, vízszintes, 45°-os)




227 TOOLBOX LEVELS



- 3 libella (függőleges, vízszintes, 45°-os)
- V barázda mágnes csíkkal, vezetékhez, csövekhez
- ütésálló extraerős gumírozott végek

246D HANDY LEVEL

246DM HANDY LEVEL mágneses



- törhetetlen akril libella
- extrakönnyű alumínium ház, szerszámöbberszerszámtáskába magunknál tarthatjuk
- UV álló mérőfolyadék
- $\pm 0,5\text{mm/m}$ mérési pontosság
- ütésálló végek




286187 246D 10 cm
286194 246DM 10 cm mágneses

846MD CYCLOPS



- 1 Plumb Site® Dual View™
- 2 pozícióból leolvasható tükörlibella
- V barázdált, mágneses 2 oldalon síkbamarózott felület
- Erős öntött alumínium ház
- Pontosság: 0.5 mm/m
- Zsebben hordható

783 Villanszerelő vízmérték




- 4 db 71 mm-es jelölő konnektorok, kapcsolók szereléséhez
- 2 törhetetlen akril libella
- erős alumínium ház
- ütésálló végzárók
- $\pm 0,5$ mm/m mérési pontosság
- örök életű libella garancia



251673
251666


43 cm
120 cm

341 oszlop/gerenda vízmérték



- kényelmes, kis méret
- 3 könnyen leolvasható libella
- erős mágnesek
- rugalmas gumiszalag
- jelölőlyukak szögek beütéséhez

LÉZEREK ÉS TÁVOLSÁGMÉRŐK

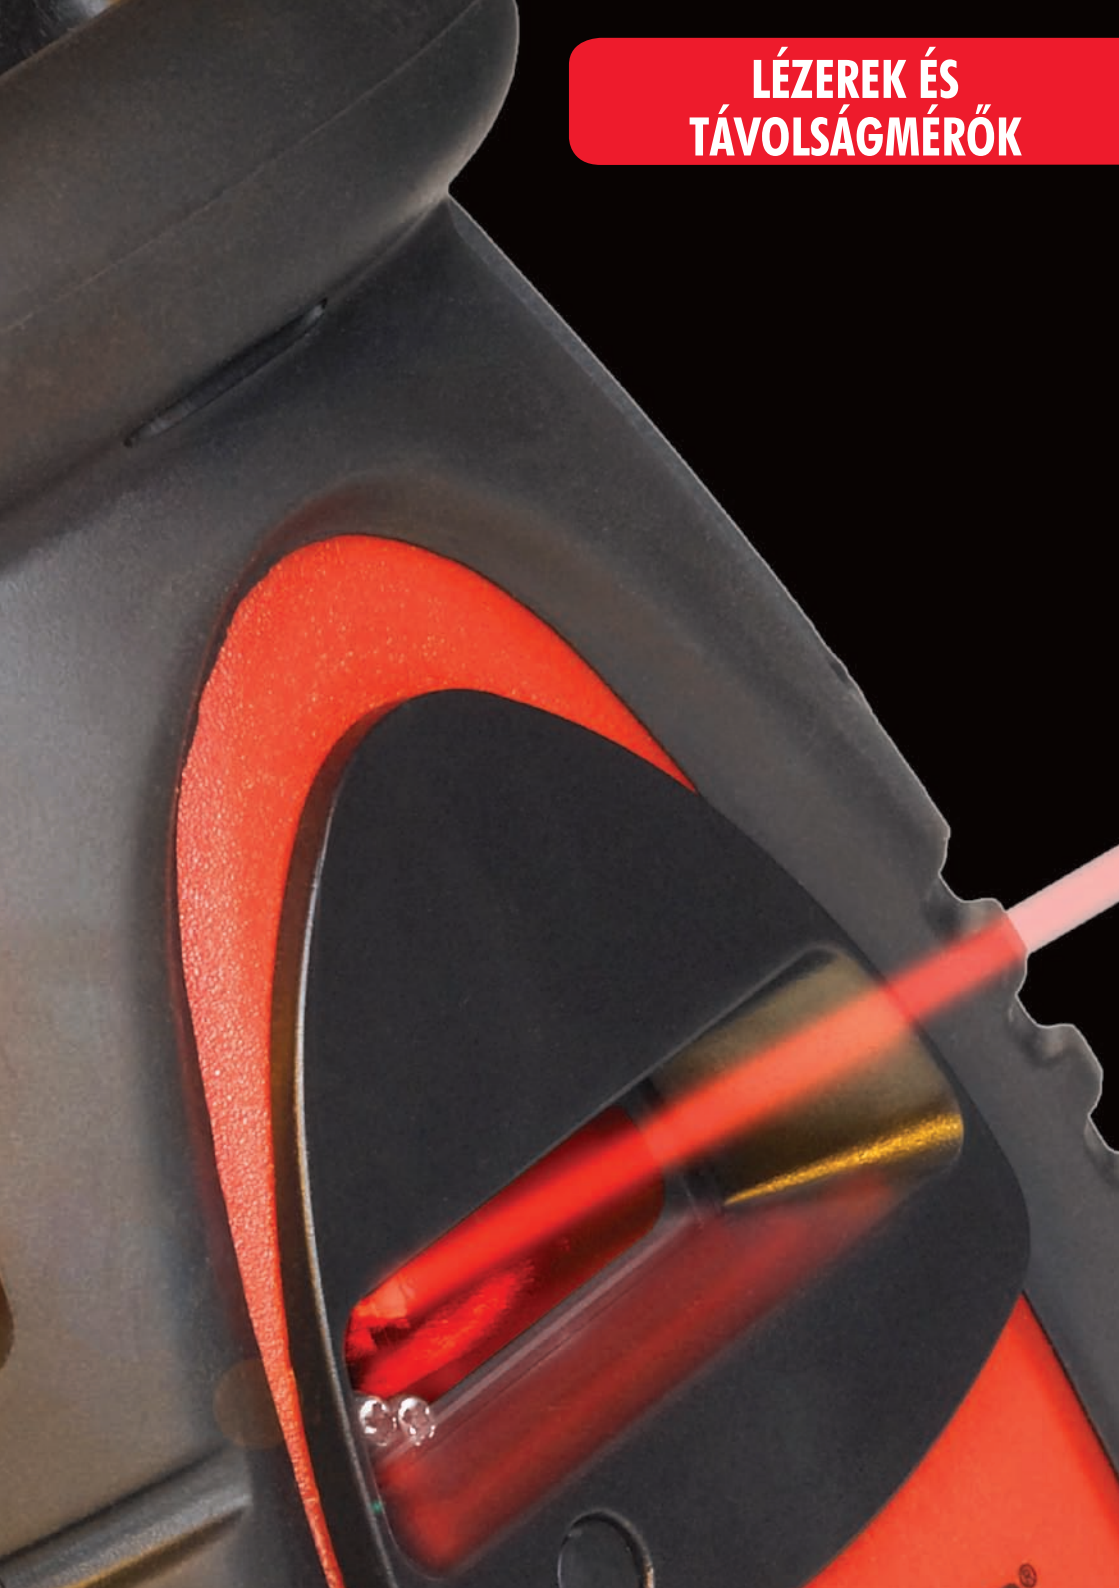

389 MULTISCANNER



- elektronikusan érzékeli a feszültség alatt álló vezetékeket, fémeket, szögeket, gerendákat
- hangjelzés
- automatikus keresés
- éles háttérvilágítás, jól látható képernyő



383 KAPROMETER K1



- távolságmérés, terület és térfogatszámítás
- automatikus mérésidőzítő
- phitagorasz-tétel számítás
- folyamatos mérés
- memória funkció
- egyszerűen kezelhető billentyűzet
- ütésálló gumírozott ház
- mérési pontosság $\pm 2 \text{ mm}/30 \text{ m}$
- háttérmegvilágítású LCD kijelző
- zárt térben 30 m, kültéren 10 m



810 PROLASER



- vízszintes és függőleges libellák
- szabadalmaztatott gumírozott markolat, mely bármely méretű csavar és szög befogására alkalmas
- nyomásérzékelő ki/bekapcsolás
- mágneses szög /csavar tartó csuklópánt
- 6 m lézer hatótávolság

Dekoratóröknek vagy otthoni felhasználóknak is ajánljuk, polcok, képek, tükrök felszereléséhez!


893 T-LASER





Szabadalmazott



- 90°-os vonalgeneráló prizma
- 6,4 mm-15,9 mm vastagságú gipszkarton vagy deszkalap oldalára felcsiptethető
- gumírozott borítás
- praktikus övcsipesz
- 3 m lézer hatótávolság
- manuális ki/bekapcsolás



985D-L 60 DIGIMAN




- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható akril libella, Ergo Grip™ markolat, ütésálló végzárók
- 45°-ban döntött, háttér világítású LCD kijelző
- 180°-ban leolvasható – a kijelző egyenes pozícióban marad, fejjel lefelé történő használat esetén
- Digital pontosság: 0.1° vízszintes és függőleges helyzetben, 0.2° szögek esetén
- HOLD gomb funkcióval rögzíthető a kijelzett érték
- MODE gomb funkció: fok/százalék/hangjelzés
- Lézer sugár – akár 50 m
- Memória – 9 mérésig
- Hangjelzés 0°, 45° és 90° foknál
- Újrakalibrálási funkció
- Eső és porálló
- 9V elem + elem indikátor
- Nagyméretű szilikon gombok, melyek könnyen kezelhetők akár kesztyű viselésekor is
- 2 síkbamarózott felület, mágnessel kombinálva
- állványra csatlakoztatható 1/4" menetes


892 PROLASER® PLUS



- 2 jól látható lézersugár
- akár 20 m hatótávolság
- tökéletes beltéri munkák szintezési feladatához
- csempézéshez, járólapok, parketta, lambéria, tapéta felrakásához
- kis mérete miatt praktikus a használata
- 3 db AAA elemmel működik



888 PROLASER VECTOR II





- 2 függőleges és egy vízszintes lézersugár
- önszintező rendszer $\pm 3,5^\circ$ -ig
- manuális lejtő üzemmód
- hang és fényjelzés hiba esetén
- masszív ütésálló ház
- állványhoz csatlakoztatható (5/8" menetes)
- $\pm 0,3\text{mm/m}$ mérési pontosság
- lézer hatótávolság 20 m
- 3 AAA elem (nem tartozék)
- megfelel a CE, RoHS, FDA biztonsági előírásoknak





884 PROLASER LAYOUT SET



- 5 vonalmegjelenítés (4 függőleges és 1 vízszintes)
- önbeálló elektronikus mechanizmus $\pm 2,5^\circ$
- 360°-ban forgó lézersugár
- állítható magasság a tökéletes, pontos mérés érdekében
- csatlakoztatható állvány 5/8" menetes
- beépített zárvédelem
- mérési pontosság 1 mm/5 m
- Lézer hatótávolság:
beltéren <20 m,
kültéren detektorral <40 m
- Megfelel az FDA, CE, RoHS biztonsági előírásoknak



883 PROLASER 3D ALL LINES



- 360°-os vízszintes és 360°-os függőleges rotáció
- automatikus szintbeállítás 4°-ig
- szögek jelölésekor „lézer zár” funkció
- 1/4” és 5/8” tripod állványhoz csatlakoztatható
- mérési pontosság: ± 0.2 mm/m
- Lézer hatótávolság: beltéren 20 m, kültéren detektorral 60 m
- Akku 4 AA



886-58 TELESZKÓPOS 3 LÁBÚ ÁLLVÁNY



- teleszkópos 3 lábú állvány
- extrakönnyű, erős anyagból
- maximális magasság 320 cm
- 5/8" csavarmenet
- hordtáskával



JELÖLŐ ÉS MÉRŐESZKÖZÖK



211 PLUMB BOB CHALK LINE



- tartós Easy Grip™ váz
- multifunkciós kampós vég szögbe vagy szegélybe akasztható, gipszkartonba szúrható
- szakadás biztos zsinór
- tiszta utántöltő tartály, a porfesték nem szóródik szét
- felakasztható
- 85 gr töltőkapacitás
- 30 m zsinór

214 SURE GRIP CHALK LINE & LEVEL



- tartós Easy Grip™ váz
- stabil fogású ergonomikus nyél, ütésálló váz
- vázba csúsztatható vízmérték
- 6x gyorsabb visszatekerés
- multifunkciós kampós vég szögbe vagy szegélybe akasztható, gipszkartonba szúrható
- szakadás biztos zsinór
- tiszta utántöltő tartály, a porfesték nem szóródik szét
- felakasztható
- 113gr töltőkapacitás
- 30 m zsinór

222 CHALK BOTTLES



- kék vagy piros színben
- 113 gr
- szettben is rendelhető

kék 286156
piros 286163

309 LEDGEND™ SQUARE



Szabadalmazott


- használható szög és hossz mérésre
- 22,5°, 45°, 67,5° és 90°-os szög
- ütésálló polimer markolat
- peremszegély
- extra tartós rozsdamentes mérőfelület
- inch és centiméter skála



325 MAGNETIC LOCK COMBINATION SQUARE



Szabadalmazott




- Gipszkartonozáshoz, faipari munkákhoz ajánljuk. Használható derékszöggként mélységmérésre, vízszintezésre.
- nagy teherbírású rozsdamentes acél mérőfelület
- tartós, mart vonaljelölések (inch és centiméter)
- könnyen leolvasható libella
- Easy Grip™ mágnessel rögzített rozsdamentes jelölőtű
- hordozható övtáska

318 Elektromos aljzatkijelölő



- Két, könnyen összeilleszthető, kapcsolódó derékszög
- Két kijelző fiola a könnyű szint és függőleges jelöléshez
- A jelölő fiola pontossága: ± 1 mm







GIPSZKARTONOS SZERSZÁMOK




316 DRYWALL T-SQUARE




- eloxált alumínium mérőfelület
- dupla él és szögjelölés
- minden típusú gipszkartonhoz/falemezhez alkalmas
- jelölt szögek:
15°, 20°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 70°, 75°, 80°



317 ADJUSTABLE T-SQUARE

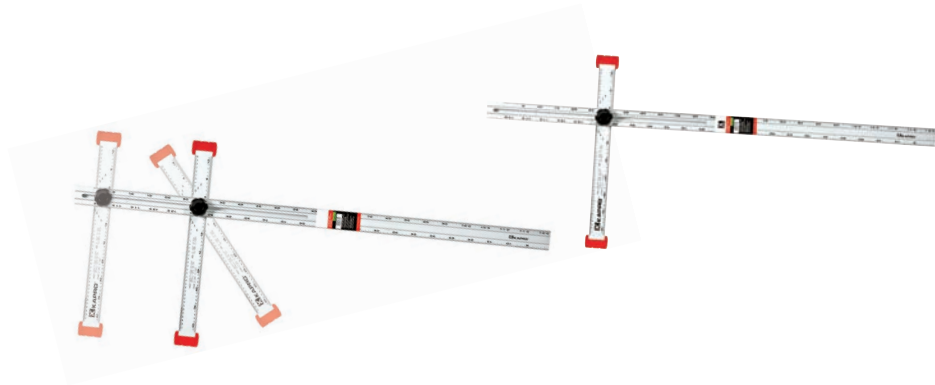

- eloxált alumínium mérőfelület
- tetszőleges szögben állítható
- ABS végzáró elem
- összecusukható, így könnyű szállítani és tárolni
- dupla élű, nagy teherbírású
- tartós nyomtatott skála, mart szögjelölés
- stabil csavarrögzítés






258-02 GIPSZKARTON LÁBEMELŐ





- nagy teherbírású alumíniumból készül
- könnyen mozgatható, irányítható
- a vége lekerített a könnyű beillesztés és eltávolítás érdekében
- a lábkengyel méretre állítható
- speciális csúszásmentes talpfelület

258-10 ERGO GIPSZKARTON HORDOZÓ



- egyetlen ember kényelmesen, a legkisebb erőfeszítéssel mozgathatja a gipszkarton táblát
- a hordozó két erős műanyag távtartót tartalmaz, mely a gipszkarton táblát a padlótól 1 cm távolságra emeli
- gyorsan és egyszerűen eltávolítható anélkül, hogy kárt tenne a gipszkartonban
- lehetővé teszi az egyszerű tárolást és mozgatóást

256-01 HAND SEAMER





- gipszkarton profilok, lemezek egyszerű és gyors préselésére (0,8 mm-ig/szál)
- erős, tartós mangán acél váz
- kényelmes fogású soft műanyag nyéllel
- extrakönnyű, kompakt szerkezet


256-02 PROFESSIONAL HAND SEAMER



-
- gipszkarton profilok, lemezek professzionális, gyors préselésére (0,8mm-ig/szál)
 - alumínium-titán ötvözet
 - egykezes, rugós fogantyú
 - kényelmes fogású soft műanyag nyéllel





256-03 PROFESSIONAL HAND SEAMER





- ezzel a professzionális szerszámmal 1 kézzel könnyedén sima, egyenletes felületet tudunk létrehozni, varratokat, éleket préselni.
- nagy teherbírású acélból készült, csúszásmentes gumi markolattal
- befogó szélessége 3 cm, hosszúsága 7,6 cm

256 LEMEZVÁGÓ



- króm-vanádium acélból készült magas minőségű lemezvágó
- vágási teljesítmény: hidegen hengerelt acéllemezeket 18-as méretig (1,2 mm), rozsdamentes acéllemezeket 24-es méretig (0,7 mm)
- rugós fogantyú az egykezes használat érdekében
- csúszásmentes TPR gumírozású ergonomikus markolat
- lemezvágó hosszúsága 25 cm, vágóélek hosszúsága 4 cm

255 GIPSZKARTON FŰRÉSZ





- magas minőségű acél penge a gyors, pontos rugalmas vágás érdekében
- kétirányú munkavégzés (toló és húzó)
- a fogak felületénél az acélt megerősítik, hogy a penge megőrizze rugalmasságát és hosszú élettartamát.
- az éles penge lyukasztásra is alkalmas
- penge hosszúsága 15 cm



254-40 PROFI GIPSZKARTON KÉS



- edzett acél penge
- auto-lock pengerogzítés
- sarkok, szélek síkjába illeszthető felület
- keskeny, edzett acélfogazás
- penge a kisebb/apró íves vágásokhoz
- speciális mérőszalag dokkoló - a gipszkarton késhez mérőszalag kapcsolható, így egyszerre végezhető el a mérési és vágási folyamat.



254 GIPSZKARTON KÉS



- rozsdamentes penge
- rendkívül tartós pengevezető betét
- auto-lock pengерögztés
- a markolat 4 db pótpenge tárolására alkalmas
- 18 mm-es pengével

ÁLLVÁNYRENDSZEREK ÉS DISPLAYEK



246 HANDY LEVEL 10 cm

10 db/display

Méreték:

14 cmx12 cmx21 cm



227 Toolbox Level 9" (23 cm)

20 db/display

Méreték:

29 cmx24 cmx28 cm



929 Toolbox Level 10" (25 cm)

15 db/display

Méreték:

29 cmx24 cmx28 cm



810 Prolaser® Nail Gripper™

6 db/display

Méreték:

29 cmx24 cmx28 cm



318 ELECTRICAL OUTLET MARKER™

6 db/display

Méretek:

40 cmx19 cmx31 cm



Optivision Red Family

42 db/display



985 Apollo™

12 db/display
Méretek: 120 cm



Háromszög gurulós állvány

Méretek: 52x45x150 cm



Lézeres vitrin

Méreték: 36,5x42,5x163,5cm



Vízmérték + szerszámosfal





VÍZMÉRTÉKEK

1-16 oldal



LÉZEREK ÉS TÁVOLSÁGMÉRŐK

17-27 oldal



JELÖLŐ ÉS MÉRŐESZKÖZÖK

29-35 oldal



GIPSKARTONOS SZERSZÁMOK

37-48 oldal



E-mail: tooljo@tooljo.hu
www.kapro.hu

